


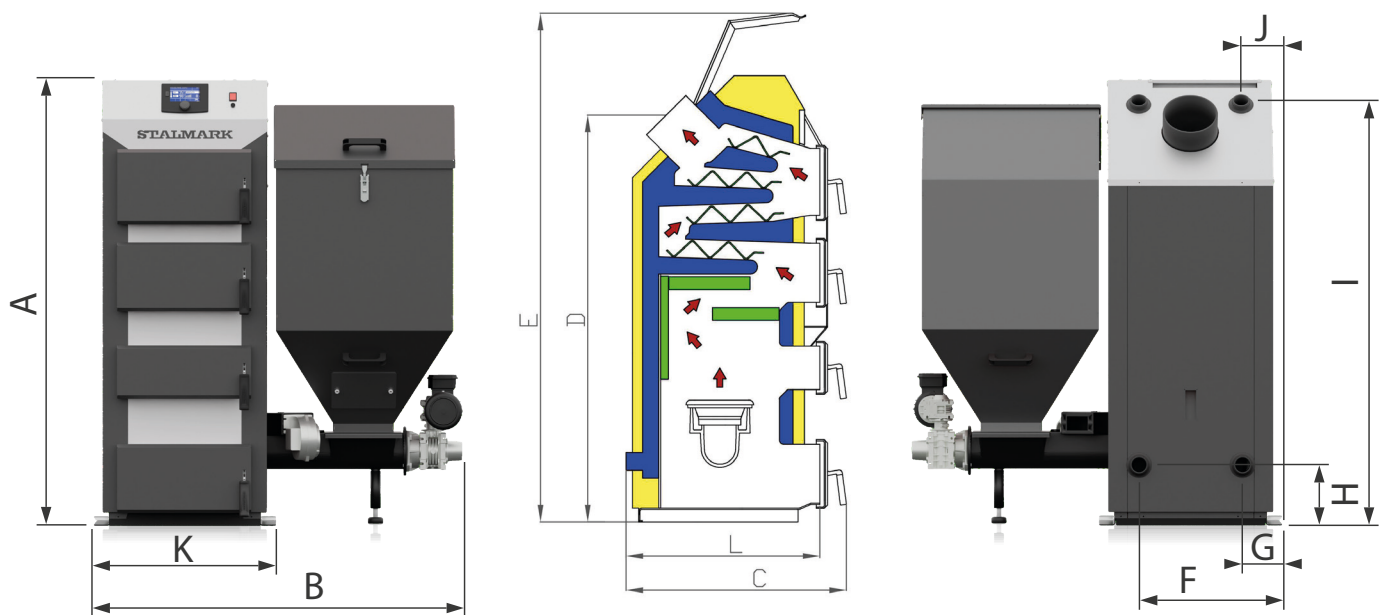

Wymiary - kotły typu EKO VEGAS II

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
12kW	1300	1116	674	1187	1556	361	129	194	1220	129	490	600
18kW	1430	1196	714	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	621
24kW	1430	1196	784	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	691
30kW	1500	1246	884	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	791
48kW	1640	1515	955	1540	1840	616	116	174	1583	100	732	841

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu EKO VEGAS II

Nazwa kotła	j.m.	12kW	18kW	24kW	30kW	48kW	
Moc nominalna	kW	12	18	24	30	48	
Zakres mocy	kW	3,9-12	5,4-18	7,2-24	9-30	14,4-48	
Powierzchnia grzewcza	m²	1,4	2,1	2,5	3,4	4,8	
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 150	do 225	do 300	do 375	do 600	
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin	Pa	15					25
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	250	265	265	336	545	
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90					
Masa kotła	kg	354	435	470	575	740	
Pojemność wodna kotła	l	56	80	100	137	180	
Minimalna wysokość komina	m	6	6	6	7	9	
Sprawność kotła	%	91,2	91,2	91,3	91,5	91,8	
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180			220	
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Pobór mocy sterownika	W	11					
Pobór mocy wentylatora	W	70				155	
Pobór mocy silnika	W	120					180
Klasa efektywności energetycznej		B					
Ilość drzwiczek		3	4				
5 KLASA		tak					
ECO DESIGN		tak					

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²