STALMARK

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

KATALOG PRODUKTÓW 2027

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA • ZBIORNIKI BUFOROWE



NOWOŚĆ (str. 12)
KOCIOŁ ZASYPOWY BACA

Niezawodne i wydajne urządzenia grzewcze do domów oraz dużych obiektów, zaprojektowane aby spełniać wysokie standardy efektywności i trwałości przy zróżnicowanych wymaganiach cieplnych.

ZUM 5 KLASA ECODESIGN POLSKI PRODUKT

DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

KOCIOŁ ZASYPOWY



NOWOŚĆ

KOCIOŁ ZASYPOWY

BACA

Stalmark Baca to kocioł zasypowy dolnego spalania, dostępny w mocach 10, 14, 18, 22 i 28 kW, przeznaczony do spalania węgla kamiennego sortymentu groszek z wykorzystaniem procesu zgazowania paliwa. Ceramiczne elementy kanałów spalinowych oraz dysza paleniskowa wspomagają efektywne i stabilne spalanie. Dwustopniowy mechanizm przegarniający ułatwia okresowe usuwanie popiołu.

STALMARK

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 36 miesięcy,

WYMIENNIK
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z manualnym czyszczeniem,

DWUSTOPNIOWY PRZEGARNIACZ
ułatwia okresowe oczyszczanie wymiennika z popiołu. Uruchamiany za pomocą dźwigni umieszczonej z boku kotła,

RUSZT WODNY
wspomaga wydajność kotła,

ZESTAW DO CZYSZCZENIA
w zestawie z kotłem otrzymujesz zestaw do czyszczenia kotła,


DRZWICZKI
drzwiczki kotła można zamocować po dowolnej stronie kotła.


WENTYLATOR WYCIĄGOWY
Możliwość wyposażenia kotła w wentylator wyciągowy, który zapewni odpowiedni odciąg spalin do komina.

Dowiedz się więcej **(str. 15)**

ZBIORNIK BUFOROWY
Ze względów bezpieczeństwa, wymagamy aby kocioł **Baca** był podpięty do bufora ciepła.

Sprawdź nasze bufory **(str. 18)**

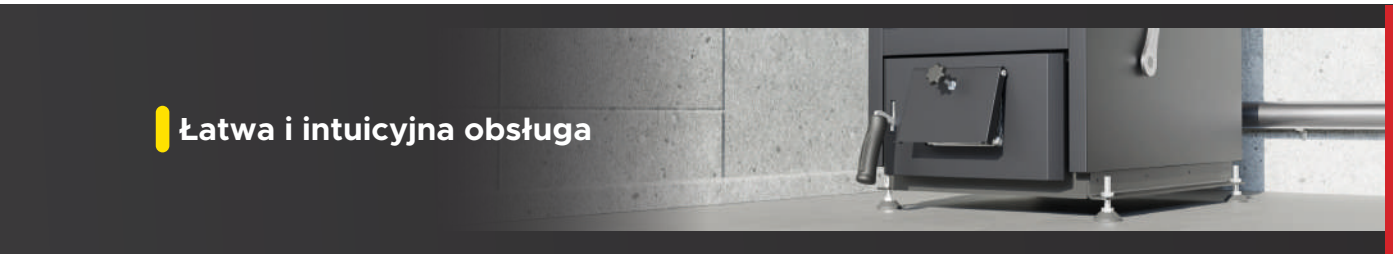

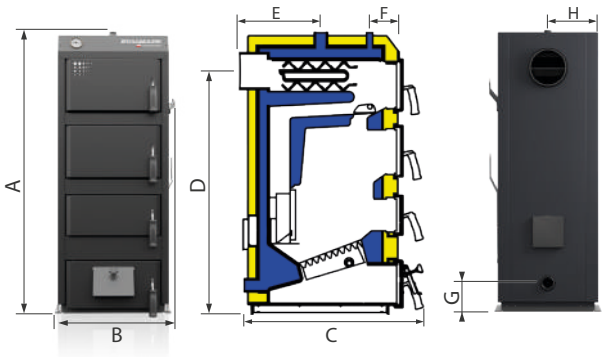

Wymiary - kotły typu **BACA**								
Wymiar Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
10	1125	450	725	985	365	85	120	190
14	1220	490	810	1050	380	90	125	215
18	1230	540	810	1060	380	90	125	240
22	1230	590	810	1060	380	90	125	265
28	1320	640	810	1150	380	90	125	290

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **BACA**						
MODEL KOTŁA	-	**10**	**14**	**18**	**22**	**28**
Moc nominalna	kW	10	14	18	22	28
Powierzchnia grzewcza	m²	1,32	1,65	1,9	2,2	2,9
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 125	do 175	do 225	do 275	do 350
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25				
Wymagany ciąg spalin	Pa	20-25	25-30	25-30	25-30	30-35
Wymiary komory paleniska (szer. x gł. x wys.)	mm	200x275x430	250x365x450	300x365x450	350x365x450	400x365x450
Wymiary otworu załadunkowego (szer. x wys.)	mm	200x168	250x188	300x188	350x188	400x188
Objętość komory zasypowej	l	23	35	40	47	55
Maksymalna stałopalność	h	13	13	13	12	12
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	60/90				
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	55				
Masa kotła	kg	175	225	270	315	380
Pojemność wodna kotła	l	66	84	90	98	115
Pojemność zbiornika buforowego**	l	420	590	760	930	1180
Minimalna wysokość komina	m	7	7	7	8	8
Sprawność kotła	%	90,6	90,7	90,8	90,9	91,1
Wymiary czopucha	ø lub mm	130	160	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"				
Klasa efektywności energetycznej		B				
5 KLASA		tak				
ECO DESIGN		tak				

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²
** pojemność zbiornika buforowego dla czasu wypalania komory 4 godzin (wg normy PN-EN 303-5)

KOCIOŁ NA WĘGIEL GROSZEK

EKO VEGAS II

Wydajny kocioł na węgiel groszek **z automatycznym podajnikiem i zaawansowanym sterownikiem PID** firmy TECH w wyposażeniu standardowym. Inteligentna regulacja spalania zapewnia optymalne warunki pracy, **zmniejszając zużycie paliwa i koszty ogrzewania.** Szeroki zakres mocy sprawdzi się w różnych budynkach, gwarantując oszczędność i niezawodność przez długie lata użytkowania.

STALMARK



KOCIOŁ NA WĘGIEL GROSZEK

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 48 miesięcy,

ŻELIWNY
podajnik ślimakowy oraz palenisko,

WYMIENNIK
kotła wykonany z atestowanej blachy 6-8mm,

ZASOBNIK
z możliwością montażu z dwóch stron,

TRYB PRACY PID
w standardowym wyposażeniu kotła,

STEROWNIK FIRMY TECH
inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST 755 z PID
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA PODŁOGOWA,
POMPA CYRKULACYJNA,
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM





Ogrzewanie bez kompromisów

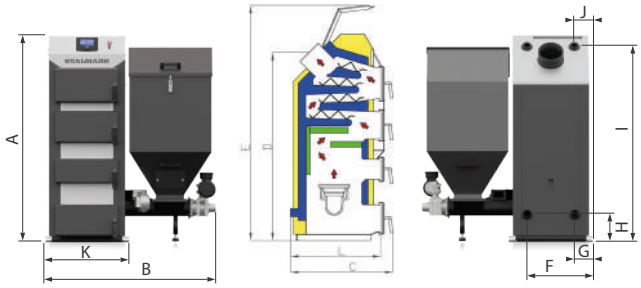

Wymiary - kotły typu **EKO VEGAS II**

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
11	1300	1116	674	1187	1556	361	129	194	1220	129	490	600
14	1300	1146	714	1187	1558	411	129	194	1225	129	540	621
18	1430	1196	714	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	621
22	1430	1196	784	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	691
26	1500	1246	784	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	691
30	1500	1246	884	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	791
48	1640	1515	955	1540	1840	616	116	174	1583	100	732	841

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **EKO VEGAS II**

MODEL KOTŁA	-	11	14	18	22	26	30	48
Moc nominalna	kW	12	14	18	24	26	30	48
Zakres mocy	kW	3,9-12	4,2-14	5,4-18	7,2-24	7,8-26	9-30	14,4-48
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,4	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,8
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 150	do 175	do 225	do 300	do 325	do 375	do 600
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25						
Wymagany ciąg spalin	Pa	15						25
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	250	250	265	265	336	336	545
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90						
Masa kotła	kg	354	380	435	470	520	575	740
Pojemność wodna kotła	l	56	65	80	100	117	137	180
Minimalna wysokość komina	m	6	6	6	6	7	7	9
Sprawność kotła	%	91,2	93,4	91,2	91,3	92,3	91,5	91,8
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	160	180				220
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"						
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50						
Pobór mocy sterownika	W	11						
Pobór mocy wentylatora	W	70	80					155
Pobór mocy silnika	W	120						180
Klasa efektywności energetycznej		B						
5 KLASA		tak						
ECO DESIGN		tak						

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

STALMARK

KOCIOŁ NA WĘGIEL GROSZEK



KOCIOŁ NA WĘGIEL GROSZEK

EKO VEGAS

Eko Vegas to wydajny i trwały kocioł dużej mocy na węgiel groszek z automatycznym podajnikiem i sterownikiem PID. Dzięki dużej mocy z powodzeniem sprawdzi się w budynkach o powierzchni do 875m² zapewniając oszczędność i komfort użytkowania.

STALMARK

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 48 miesięcy,

ŻELIWNY
podajnik ślimakowy oraz palenisko,

WYMIENNIK
kotła wykonany z atestowanej blachy 8mm,

ZASOBNIK
z możliwością montażu z dwóch stron,

TRYB PRACY PID
w standardowym wyposażeniu kotła,

STEROWNIK FIRMY TECH
inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST 755 z PID
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA PODŁOGOWA,
POMPA CYRKULACYJNA,
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM

Stabilne ogrzewanie większych powierzchni





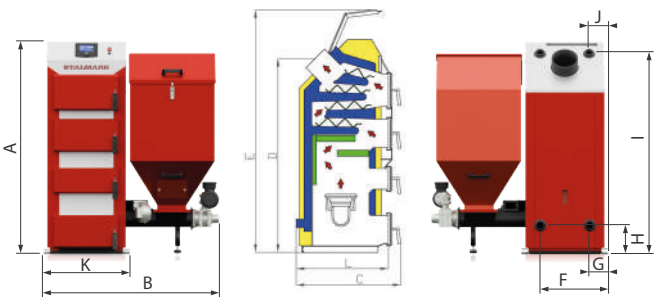

Wymiary - kotły typu **EKO VEGAS**												
Wymiar / Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
70kW	1750	1568	1163	1650	1950	670	116	165	1705	100	785	1065

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **EKO VEGAS**		
MODEL KOTŁA	-	**70**
Moc nominalna	kW	70
Zakres mocy	kW	21-70
Powierzchnia grzewcza	m²	7,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 875
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25
Wymagany ciąg spalin	Pa	30
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	645
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90
Masa kotła	kg	1130
Pojemność wodna kotła	l	280
Minimalna wysokość komina	m	10
Sprawność kotła	%	90,8
Wymiary czopucha	ø lub mm	250
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	2"
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Pobór mocy sterownika	W	11
Pobór mocy wentylatora	W	230
Pobór mocy silnika	W	180
Klasa efektywności energetycznej		B
5 KLASA		tak
ECO DESIGN		tak

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

STALMARK

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

EKO WOOD II

Eko Wood II to kocioł produkujący gaz drzewny, który jest w nim spalany (str 16). Wymiennik został wykonany z atestowanej blachy 5mm. Urządzenie wykorzystuje proces pirolizy – spala gazy, które powstają w wyniku termicznego rozkładu drewna z małą ilością tlenu.

Możliwość wyposażenia kotła w wężownicę schładzającą

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 48 miesięcy,

KOMORA ZGAZOWUJĄCA
jedna z największych pojemności na rynku,

WENTYLATOR WYCIĄGOWY
precyzyjnie sterujący pracą kotła,

TRYB PRACY PID
w standardowym wyposażeniu kotła,

STEROWNIK FIRMY TECH
inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe,

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
opcjonalne, dodatkowo płatne wyposażenie kotła zabezpieczające przed jego przegrzaniem.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-81-0
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA BUFOROWA
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY




ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM



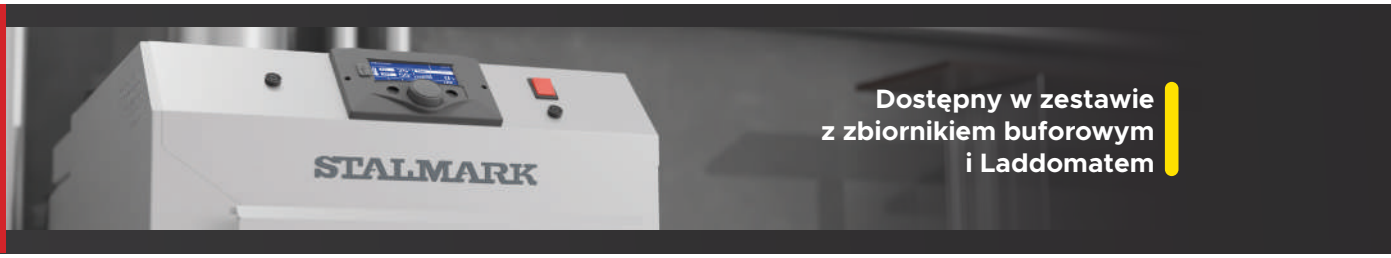

Dostępny w zestawie z zbiornikiem buforowym i Laddomatem

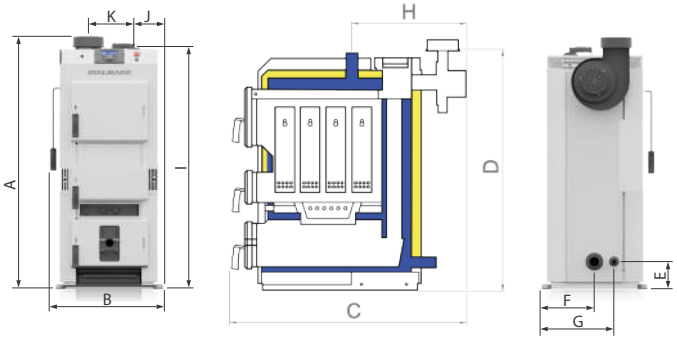

Wymiary - kotły typu EKO WOOD II

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
23	1277	562	1203	1231	141	271	371	583	1213	148	246
35	1277	662	1203	1231	141	321	421	583	1213	148	346

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu EKO WOOD II

MODEL KOTŁA	-	23	35
Moc nominalna	kW	23	35
Powierzchnia grzewcza	m^2	2,6	3,5
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 200	do 300
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25	
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15	
Wymiary komory paleniska (szer. x gł. x wys.)	mm	254 x 530 x 520	354 x 530 x 520
Wymiary otworu załadunkowego (szer. x wys.)	mm	304 x 230	404 x 230
Objętość komory zasypowej	l	73,5	96,5
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	80/85	
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	65	
Masa kotła	kg	418,5	465
Pojemność wodna kotła	l	65	82,2
Pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	900	1300
Minimalna wysokość komina	m	7	
Sprawność kotła	%	91,5	90,5
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"	
Klasa efektywności energetycznej		A+	
5 KLASA		tak	
ECO DESIGN		tak	

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

STALMARK

KOCIOŁ NA PELLET



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

WYGODNE OGRZEWANIE, BEZ ZBĘDNYCH NAKŁADÓW

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY NA PELLET

HYDRO SILVER

Hydro Silver to kocioł zbudowany na bazie naszego zaawansowanego produktu, Eko Silver III. Dzięki zwiększonej pojemności wodnej, pełniącej funkcję bufora ciepła, kocioł pozwala na efektywne magazynowanie energii, co obniża koszty obsługi i instalacji bez potrzeby montażu wymiennika C.W.U. Dodatkowo, miedziana, antybakteryjna wężownica zapewnia dostęp do ciepłej wody użytkowej, bez konieczności instalowania wymiennika C.W.U.

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ **DOFINANSOWANIE** Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

WYMIENNIK RUROWY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z automatycznym czyszczeniem **(str. 17)**,

POJEMNOŚĆ WODNA
duża pojemność wodna kotła wraz z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe,

WSPÓŁPRACA Z FOTOWOLTAIKĄ
kocioł jest w standardzie przygotowany do montażu grzałki elektrycznej,

EFEKTYWNOŚĆ
mniejsze zużycie energii elektrycznej dzięki braku konieczności stosowania pompy do zasilania wężownicy,

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
z racji braku konieczności montażu wymiennika C.W.U.

OGRANICZENIE
strat ciepła podczas magazynowania i przesyłu energii cieplnej względem standardowych rozwiązań.

WĘŻOWNICA C.W.U.
dzięki wykonaniu z miedzi, nasze wężownice eliminują ryzyko powstawania bakterii np. Legionelli. **(str. 17)**

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
2 POMPY ZAWORU,
1 POMPA DODATKOWA,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY



ADAPTER
PRZYŁĄCZE CZOPUCHA Z WYJŚCIEM KOMINA W PIONIE

Dostępność wody użytkowej w zależności od mocy kotła:

Wężownica zapewnia przepływ od 20 do 25 l/h, co pozwala na osiągnięcie mocy od 49 do 61 kW. W praktyce oznacza to dostępność wody użytkowej w ilości:


10kW - od 120 do 175 litrów
15kW - od 120 do 190 litrów
20kW - od 125 do 195 litrów
25kW - od 140 do 220 litrów
30kW - od 160 do 250 litrów
40kW - od 215 do 300 litrów

Ilość przygotowanej wody zależy od ustawień temperatury wody kotłowej (dolny próg dla wody kotłowej o temperaturze 60°C, górny próg dla wody kotłowej o temperaturze 70°C).

Pełne nagrzanie wężownicy i przygotowanie ciepłej wody trwa około 30 minut, co zapewnia szybkie odzyskanie wydajności i stały dostęp do ciepłej wody, nawet przy dużym zużyciu.

Możliwość wyposażenia kotła w powiększony zasobnik o pojemności 365l*

*opcja dostępna za dodatkową opłatą

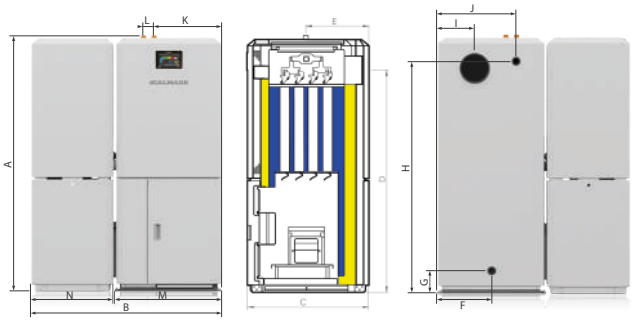

Wymiary - kotły typu HYDRO SILVER

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
10	1449	1076/1296*	680	1252	354	309	127	1291	206	435	430	60	610	460/680*
15	1449	1247/1367*	680	1252	354	342	127	1291	240	519	505	60	665	560/680*
20	1449	1297/1417*	680	1252	354	369	127	1291	266	572	555	60	730	560/680*
25	1449	1297/1417*	713	1252	362	358	127	1291	255	560	555	60	735	560/680*
30	1449	1347/1467*	713	1252	362	393	127	1291	264	619	615	60	785	560/680*
40	1676	1447/1567*	717	1479	362	432	127	1518	329	710	705	60	885	560/680*

*Wymiar z uwzględnionym powiększonym zasobnikiem na pellet o pojemności 365l

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu HYDRO SILVER

MODEL KOTŁA	-	10	15	20	25	30	40
Moc nominalna	kW	10	15	20	25	30	40
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25	9-30	12,0-40
Powierzchnia grzewcza	m²	1,4	1,65	2,07	2,38	3,18	4,18
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 125	do 185	do 250	do 300	do 360	do 480
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin	Pa	10	15	15	20	20	20
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	170	220	220	220	220	300
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	60/80					
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45					
Masa kotła	kg	320	355	395	430	475	590
Wymiary otworu wsypowego paliwa	mm	370x370	370x480	370x480	425x315	425x315	425x315
Temp. spalin na wylocie dla mocy nominalnej/minimalnej	°C	99/64	116/73	148/90	136/94	157/102	121/79
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej/minimalnej	kg/h	25,2/9,7	30/12	12,1/4,6	52/20,5	63/25	27,1/9,3
Pojemność wodna kotła	l	145	160	175	200	230	263
Minimalna wysokość komina	m	6					8
Sprawność kotła	%	90,5	91,2	91,5	91,7	91,8	92,1
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180				
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Średni pobór mocy kotła/pobór mocy w trybie czuwania	W	26/5	34/5	42/5	48/5	53/5	64/5
Klasa efektywności energetycznej		A+					
5 KLASA i ECODESIGN		tak					

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

STALMARK

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY NA PELLET

HYDRO VEGAS

Hydro Vegas to innowacyjny, dwufunkcyjny kocioł zapewniający ciepło dla instalacji C.O. i ciepłą wodę użytkową (C.W.U.).
Kocioł wyposażony jest w miedziany zbiornik C.W.U. Dodatkowo, większa pojemność wodna kotła pełni funkcję bufora ciepła, co skutecznie wspiera jego efektywność, a brak konieczności montażu wymiennika C.W.U. ogranicza wydatki na instalację i obsługę kotła do minimum.

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

WYGODNE OGRZEWANIE, BEZ ZBĘDNYCH NAKŁADÓW

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

POJEMNOŚĆ WODNA
duża pojemność wodna kotła wraz z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zapewnia efektywne działanie i wysoki poziom bezpieczeństwa,

WĘŻOWNICA C.W.U.
dzięki wykonaniu z miedzi, nasze wężownice eliminują ryzyko powstawania bakterii np. Legionelli, **(str. 17)**

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe,

WSPÓŁPRACA Z FOTOWOLTAIKĄ
kocioł jest w standardzie przygotowany do montażu grzałki elektrycznej,

EFEKTYWNOŚĆ
mniejsze zużycie energii elektrycznej dzięki braku konieczności stosowania pompy do zasilania wężownicy,

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
z racji braku konieczności montażu wymiennika C.W.U.

OGRANICZENIE
strat ciepła podczas magazynowania i przesyłu energii cieplnej względem standardowych rozwiązań.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY


Dostępność wody użytkowej w zależności od mocy kotła:

Wężownica zapewnia przepływ od 1,2 do 1,5 m³/h, co pozwala na osiągnięcie mocy od 49 do 61 kW. W praktyce oznacza to dostępność wody użytkowej w ilości:

10kW - od 105 do 160 litrów
15kW - od 120 do 185 litrów
20kW - od 125 do 195 litrów
25kW - od 150 do 235 litrów
30kW - od 165 do 260 litrów
40kW - od 225 do 320 litrów

Ilość przygotowanej wody zależy od ustawień temperatury wody kotłowej.

Pełne nagrzanie wężownicy i przygotowanie ciepłej wody trwa około 30 minut, co zapewnia szybkie odzyskanie wydajności i stały dostęp do ciepłej wody, nawet przy dużym zużyciu.

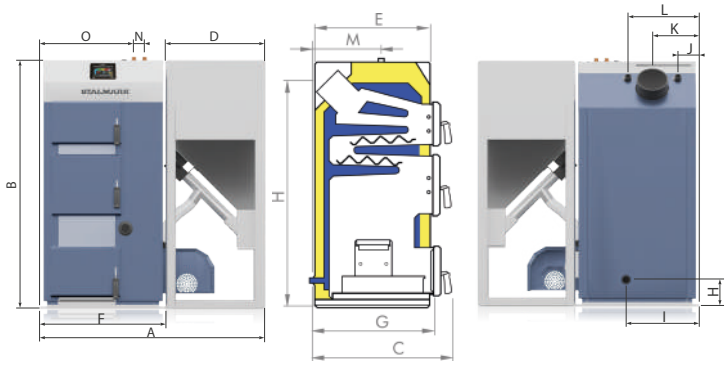

Wymiary - kotły typu HYDRO VEGAS

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G* [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
10	1125	1380	670	550	630	590	591	1260	308	150	95	205	345	55	331
15	1175	1380	670	550	630	640	595	1260	358	150	98	230	362	55	337
20	1225	1380	770	550	630	690	691	1277	408	150	114	255	396	55	386
25	1225	1540	770	550	630	690	691	1400	408	150	114	255	414	55	362
30	1325	1540	770	550	630	790	691	1400	508	150	114	305	514	55	362
40	1325	1540	900	550	780	790	841	1427	508	150	114	305	514	55	495

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.
*wymiar po zdemontowaniu drzwi

Dane techniczne kotłów typu HYDRO VEGAS

MODEL KOTŁA		-	10	15	20	25	30	40
Moc nominalna		kW	10	15	20	25	30	40
Zakres mocy		kW	3-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25	9,0-30	12-40
Powierzchnia grzewcza		m²	1,12	1,57	2,18	2,72	3,28	4,28
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*		m²	do 125	do 185	do 250	do 315	do 375	do 500
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze		MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin		Pa	10	15	20	25	25	25
Jednorazowy zasyp paliwa kosza		l	200	200	200	250	250	300
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]		°C	60/80					
Minimalna temperatura wody na powrocie		°C	45					
Masa kotła		kg	295	310	365	410	480	580
Pojemność wodna kotła		l	125	145	175	215	235	295
Minimalna wysokość komina		m	5,5	6				8
Sprawność kotła		%	90,4	90,9	91,3	91,4	91,5	91,8
Wymiary czopucha		ø lub mm	160	160	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)		in	1"					
Średnica mufy pod grzałkę elektryczną		in	6/4"					
Zasilanie elektryczne		V/Hz/A	230/50/2					
Zużycie energii elektrycznej	Moc nominalna	W	26	53	39	46	53	67
	Moc minimalna	W	14	40	16	18	20	24
	Tryb czuwania	W	~5					
	Maksymalne zużycie	W	455					
Klasa efektywności energetycznej			A+					
5 KLASA			tak					
ECO DESIGN			tak					

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

STALMARK

KOCIOŁ NA PELLET



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

KOCIOŁ NA PELLET

EKO SILVER III

Kocioł Eko Silver III to nasz flagowy produkt skierowany do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesny design, długowieczność i troskę o środowisko.

Możliwość wyposażenia kotła w powiększony zasobnik o pojemności 385l

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

WYMIENNIK RUROWY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z automatycznym czyszczeniem **(str. 17)**,

ZASOBNIK
dostępny w pojemnościach 170, 220, 300 lub 385 litrów, zamontowany po stronie wybranej przez klienta,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY



ADAPTER
PRZYŁĄCZE CZOPUCHA Z WYJŚCIEM KOMINA W PIONIE


Możliwość wyposażenia kotła w powiększony zasobnik o pojemności 385l*

*opcja dostępna za dodatkową opłatą

Oszczędność i wygoda





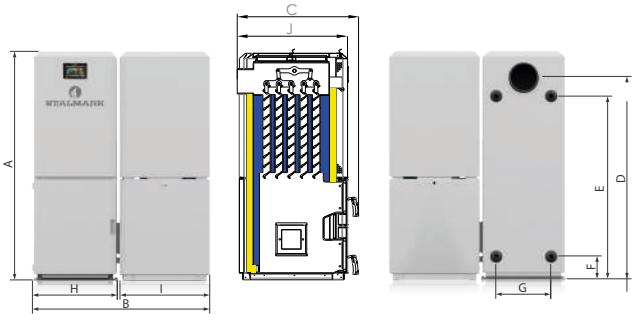

Wymiary - kotły typu EKO SILVER III

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
10	1422	900/1390*	710	1260	1143	144	242	430	460/950*	643
14	1424	1050/1440*	710	1260	1143	144	292	480	560/950*	643
19	1424	1100/1490*	710	1260	1143	144	342	530	560/950*	643
24	1424	1100/1490*	760	1260	1143	144	342	530	560/950*	693
30	1424	1150/1540*	760	1260	1143	144	370	580	460/950*	693
40	1650	1265/1640*	760	1490	1370	144	470	680	560/950*	693

*Wymiar z uwzględnionym powiększonym zasobnikiem na pellet o pojemności 385l

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu EKO SILVER III

MODEL KOTŁA	-	10	14	19	24	30	40
Moc nominalna	kW	10	14	19	24	30	40
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,2-14	5,7-19	7,2-24	9,0 -30	12-40
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,35	1,6	2,0	2,3	3,1	4,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 125	do 175	do 235	do 300	do 360	do 480
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-20					
Jednorazowy zasyp paliwa kosza**	l	170	220	220	220	220	300
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90					
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45					
Masa kotła	kg	285	320	350	385	430	545
Pojemność wodna kotła	l	75	80	86	92	105	150
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6	6	6	8
Sprawność kotła	%	93,2	92,3	91,3	92,2	93,1	91,5
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Średni pobór mocy kotła	W	29	30	42	51	53	59
Klasa efektywności energetycznej		A+					
5 KLASA		tak					
ECO DESIGN		tak					

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2
** możliwość zamówienia kotła z zasobnikiem 385l za dopłatą

KOCIOŁ NA PELLET

EKO BOX II

Kocioł Eko Box II to produkt dla osób, które dysponują kotłownią o mniejszych rozmiarach, lecz nie rezygnują z wysokiej efektywności i komfortu użytkowania. Kompaktowa konstrukcja została wyposażona w palnik Stalmark oraz pojemny zasobnik paliwa o pojemności 120–140 l, zapewniający dłuższą i wygodniejszą pracę kotła.

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



KOCIOŁ NA PELLET

Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

WYMIENNIK PIONOWY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z automatycznym czyszczeniem **(str. 17)**,

KOMPAKTOWE
rozmiary kotła, przy zachowaniu jego funkcjonalności,

POJEMNOŚĆ
zasobnika w zależności od mocy 120 lub 140 litrów,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST-281C
REGULATOR POKOJOWY





Kompaktowy i nowoczesny

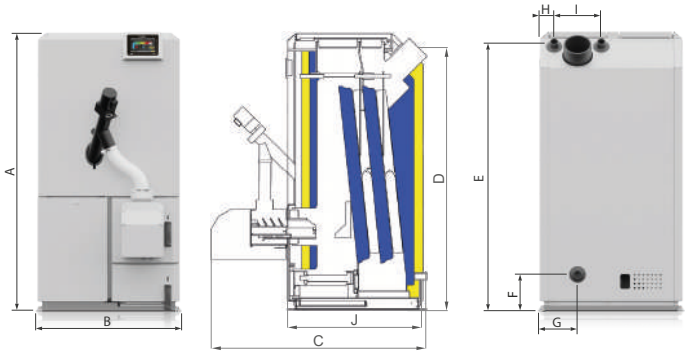

Wymiary - kotły typu EKO BOX II

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
10	1150	660	1097	1087	1103	173	175	66	218	680
15	1300	660	1097	1237	1253	173	175	66	218	680
20	1400	660	1097	1332	1352	173	200	66	268	680

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu EKO BOX II

MODEL KOTŁA	-	10	15	20
Moc nominalna	kW	10	15	20
Zakres mocy	kW	3,0-10,0	4,5-15,0	6,0-20,0
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,3	1,7	2,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 125	do 185	do 250
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15		
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15		
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	120	140	140
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90		
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45		
Masa kotła	kg	240	280	310
Pojemność wodna kotła	l	54	64	81
Minimalna wysokość komina	m	5,5		
Sprawność kotła	%	91,4	92,1	92,7
Wymiary czopucha	ø lub mm	130	130	160
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"		
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50		
Średni pobór mocy kotła	W	27	39	40
Klasa efektywności energetycznej		A+		
5 KLASA		tak		
ECO DESIGN		tak		

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

STALMARK

KOCIOŁ NA PELLET



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

KOCIOŁ NA PELLET

PELLET VEGAS II

Kocioł z klasycznym wymiennikiem o poziomych półkach dostosowany do dzisiejszych wymagań. Zastosowany w nim zautomatyzowany palnik pelletowy naszej autorskiej konstrukcji pozwala na spełnienie najbardziej rygorystycznych norm emisji spalin, co przekłada się na niskie zużycie opału i oszczędność domowego budżetu.

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

EFEKTYWNOŚĆ
kotła pozwala na optymalne spalanie pelletu i oszczędność w tym aspekcie,

WYMIENNIK POZIOMY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z manualnym czyszczeniem,

ZASOBNIK
z możliwością montażu z dwóch stron,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM



Wydajne, niskoemisyjne ogrzewanie



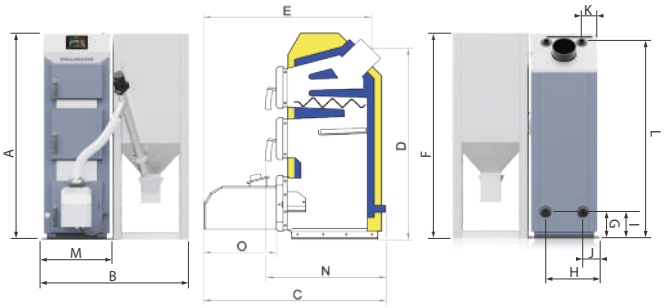

Wymiary - kotły typu **PELLET VEGAS II**

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
10 MINI	1185	547	1025	1100	940	1185	175	295	175	101	94	1136	396	680	410
10	1185	856	1025	1100	940	1185	175	295	175	101	94	1136	396	680	410
15	1345	950	1025	1200	945	1345	175	337	175	94	100	1255	470	690	410
20	1345	1050	1125	1220	1045	1345	175	417	175	123	100	1275	520	775	410
25	1500	1115	1125	1375	1045	1500	175	417	175	123	100	1430	540	775	410
30	1500	1215	1190	1375	1095	1500	175	517	175	123	100	1425	640	775	460
35	1500	1215	1275	1390	1185	1500	175	517	175	123	100	1445	640	875	460

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **PELLET VEGAS II**

MODEL KOTŁA	-	10 MINI	10	15	20	25	30	35
Moc nominalna	kW	10		15	20	25	30	35
Zakres mocy	kW	3,0-10		4,5-15	6,0-20	7,5-25	9,0-30	10,5-35
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,12		1,57	2,18	2,4	3,37	3,73
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 125		do 185	do 250	do 310	do 375	do 435
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25						
Wymagany ciąg spalin	Pa	10		15	20	20	20	25
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	65	150	200	200	300	300	300
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/80						
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45						
Masa kotła	kg	205	210	226	320	375	445	490
Pojemność wodna kotła	l	56		65	89	96	125	148
Minimalna wysokość komina	m	5,5		6	6	6	6	8
Sprawność kotła	%	90,2		92,3	90,3	89,9	91,2	90,7
Wymiary czopucha	ø lub mm	160		160	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"						
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50						
Średni pobór mocy kotła	W	48		27	32	44	69	70
Klasa efektywności energetycznej		A+						
5 KLASA		tak						
ECO DESIGN		tak						

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

KOCIOŁ NA PELLET

PELLET VEGAS I

Kocioł z klasycznym wymiennikiem o poziomych półkach, zaprojektowany z myślą o ogrzewaniu średniej wielkości obiektów. Wyposażony w zautomatyzowany palnik pelletowy, dostępny w zakresach mocy 45–80 kW, spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin.

STALMARK



KOCIOŁ NA PELLET

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

EFEKTYWNOŚĆ
kotła pozwala na optymalne spalanie pelletu i oszczędność w tym aspekcie,

WYMIENNIK POZIOMY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z manualnym czyszczeniem,

ZASOBNIK
z możliwością montażu z dwóch stron,

AUTOMATYCZNY PALNIK
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

STEROWNIK FIRMY TECH
inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978V
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
1 POMPA DODATKOWA,
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
REGULATOR POKOJOWY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM





Efektywne ogrzewanie obiektów o większym zapotrzebowaniu na ciepło

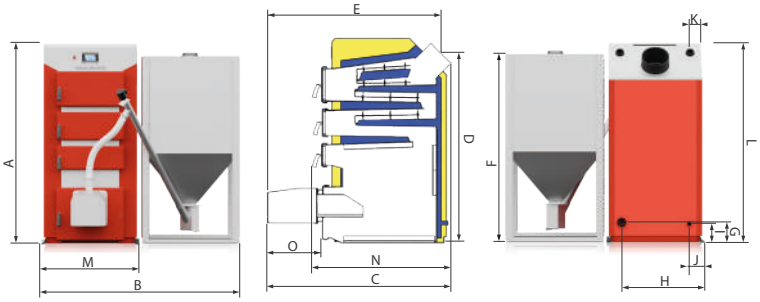

Wymiary - kotły typu **PELLET VEGAS**															
Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
45	1620	1610	1250	1510	1135	1540	175	565	163	116	100	1555	681	950	400
60	1745	1660	1350	1635	1250	1540	175	616	163	116	119	1685	731	1000	400
80	1780	1741	1550	1650	1500	1670	175	715	163	116	100	1700	731	1000	460

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **PELLET VEGAS**				
MODEL KOTŁA	-	**45**	**60**	**80**
Moc nominalna	kW	45	60	80
Zakres mocy	kW	13,5-45	18-60	24-80
Powierzchnia grzewcza	m^2	4,66	5,85	7,8
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 560	do 750	do 1000
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25		
Wymagany ciąg spalin	Pa	25	30	35
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	630	630	900
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/80		
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45		
Masa kotła	kg	615	720	1000
Pojemność wodna kotła	l	178	220	280
Minimalna wysokość komina	m	8	9	10
Sprawność kotła	%	93,1	93	92,1
Wymiary czopucha	ø lub mm	220	220	250
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"		2"
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50		
Średni pobór mocy kotła	W	66	90	101
Klasa efektywności energetycznej		A+		
5 KLASA		tak		
ECO DESIGN		tak		

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

STALMARK



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

NOWOŚĆ

KOCIOŁ NA PELLET

PELLET TEXAS

Kocioł skonstruowany na bazie naszego klasycznego kotła Pellet Vegas II. Automatyczny palnik pelletowy umieszczony pod zasobnikiem pozwala na zainstalowanie kotła w małych, ciasnych kotłowniach. Dzięki sprawdzonym technologiom, kocioł Pellet Texas wyróżnia się prostotą obsługi oraz niską emisją spalin.

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Dzięki przeniesieniu palnika pod zasobnik, kocioł idealnie sprawdza się w kotłowniach o ograniczonej przestrzeni.

WYMIENNIK POZIOMY
kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm z manualnym czyszczeniem,

ZASOBNIK
Z możliwością montażu po stronie wybranej przez klienta,

PALNIK STALMARK (str. 16)
z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM



Prosta i kompaktowa konstrukcja



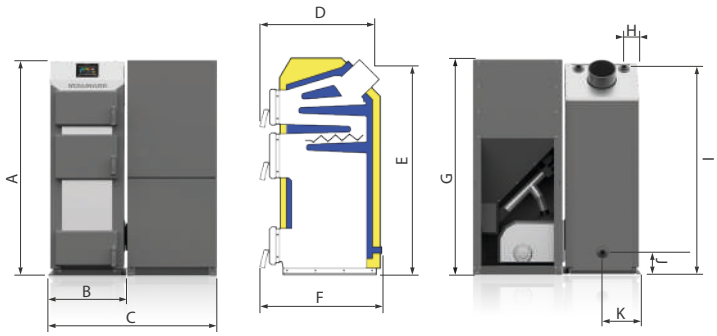

Wymiary - kotły typu **PELLET TEXAS**

Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
10	1185	390	855	600	1100	675	1185	85	1133	137	195
15	1345	440	1005	600	1260	675	1345	85	1293	137	220
20	1345	490	1055	700	1295	775	1345	85	1317	137	245
25	1470	490	1095	700	1390	775	1470	85	1440	137	245
30	1470	590	1195	700	1390	775	1470	85	1440	137	245
40	1495	590	1210	840	1400	920	1495	85	1445	137	295

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **PELLET TEXAS**

MODEL KOTŁA	-	10	15	20	25	30	40
Moc nominalna	kW	10	15	20	25	30	40
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25	9-30	12-40
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,24	1,69	2,3	2,75	3,2	4,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m^2	do 125	do 185	do 250	do 312	do 375	do 500
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin	Pa	10	15	20	20	20	20
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	110	190	230	280	280	330
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	60/80					
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45					
Masa kotła	kg	210	265	320	360	400	500
Pojemność wodna kotła	l	40	53	73	82	100	130
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6	6	6	8
Sprawność kotła	%	90,5	91,1	91,8	91,7	91,6	91,5
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	160	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Średni pobór mocy kotła	W	25	31	37	44	52	66
Klasa efektywności energetycznej		A+					
5 KLASA		tak					
ECO DESIGN		tak					

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m^2

NOWOŚĆ

KOCIOŁ NA PELLET

STALMARK MAX II

Stalmark Max II to kocioł o dużej mocy, stworzony do ogrzewania budynków o powierzchni nawet do 3750 m². Przeznaczony do pracy w obiektach przemysłowych, magazynowych, produkcyjnych oraz użyteczności publicznej, gdzie kluczowe znaczenie mają niezawodność, stabilna praca i wysoka wydajność cieplna. **Stalmark Max II został wyposażony w dwie niezależnie pracujące grzałki zapłonowe** zapewniając działanie urządzenia bez przestojów, nawet w przypadku awarii jednej z nich.

STALMARK



KOCIOŁ NA PELLET

GWARANCJA
na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

KOMORA SPALANIA
wykonana jest z blachy 8mm, dzięki czemu jest odporna na ekstremalnie wysokie temperatury,

WENTYLATOR WYCIĄGOWY
wentylator wyciągowy można ustawić w dowolnym kierunku,

PALNIK STALMARK
z samoczyszczącym się rusztem wykonanym z blachy 20mm i funkcją rozpalania. Jego część jest zanurzona w obiegu wody kotłowej co znacząco wydłuża żywotność palnika,

STEROWNIK FIRMY TECH
w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe np. sterowanie zdalne za pomocą modułu **Wi-Fi RS (str. 15)**

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
POMPA C.O.
POMPA C.W.U.
POMPA ZAWORU,
2 POMPY DODATKOWE,
2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:



ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ST i-1
MODUŁ STEROWANIA DODATKOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM





Stoker oraz podajnik główny wyposażone są w mocne silniki przemysłowe z przekładniami

Możliwość zamówienia w zestawie z zewnętrznym podajnikiem zasypowym

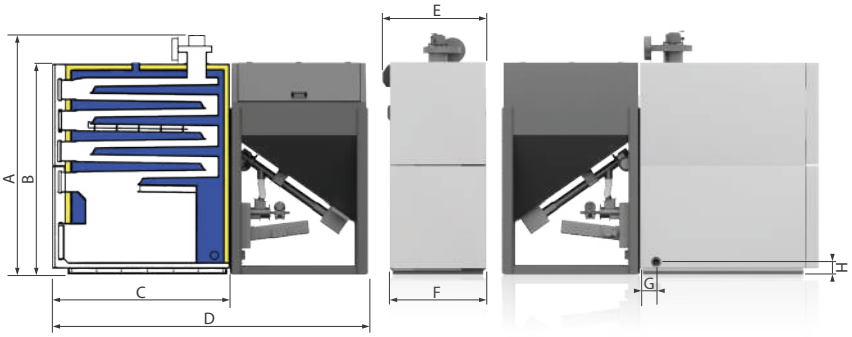

Wymiary - kotły typu **STALMARK MAX II**								
Wymiar / Model kotła	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
150	2200	1920	1580	2820	900	860	142	139
300	2655	2315	2095	3270	1350	1230	159	130

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu **STALMARK MAX II**			
MODEL KOTŁA	-	**150**	**300**
Moc nominalna	kW	150	300
Zakres mocy	kW	45-150	90-300
Powierzchnia grzewcza	m²	16,7	33,9
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 2000	do 3750
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25	0,25
Minimalny wymagany ciąg spalin	Pa	20	40
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	1000	1800
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	60/80	60/80
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45	45
Masa kotła	kg	1650	3100
Pojemność wodna kotła	l	770	1560
Minimalna wysokość komina	m	8	8
Sprawność kotła	%	92,3	91,7
Wymiary czopucha	ø lub mm	220	300
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	2"	3"
Zasilanie elektryczne	V/Hz/A	230/50/1,4	230/50/1,4
Średni pobór mocy kotła / pobór mocy w trybie czuwania	W	319/5	395/5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+
5 KLASA		tak	tak
ECO DESIGN		tak	tak

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²
** przy ciągłej pracy znamionowej mocy cieplnej i wartości opałowej pelletu wynoszącej 18000 kJ/kg

STALMARK

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Sprawdź wszystkie funkcje poniższych sterowników na:
techsterowniki.pl



ST-280
REGULATOR POKOJOWY RS
sterowanie temp. pokojową, kotła CO i CWU,
sterowanie temp. zaworów mieszających*,
podgląd temp. zewnętrznej*,
tygodniowy program ogrzewania,
pokaz slajdów.
*dostępne przy współpracy z modułem zaworu mieszającego

12V DC
Przewodowy
1,3W



ST-281C
REGULATOR POKOJOWY RS
sterowanie temp. pokojową, kotła CO i CWU,
sterowanie temp. zaworów mieszających*,
podgląd temp. zewnętrznej*,
tygodniowy program ogrzewania,
budzik.
*dostępne przy współpracy z modułem zaworu mieszającego

12V DC
Bezprzewodowy
1W



ST-281
REGULATOR POKOJOWY RS
sterowanie temp. pokojową, kotła CO i CWU,
sterowanie temp. zaworów mieszających*,
podgląd temp. zewnętrznej*
wyświetlanie przebiegów temperatury
blokada rodzicielska
*dostępne przy współpracy z modułem zaworu mieszającego

5V
Przewodowy
1W



ST-281SD
REGULATOR POKOJOWY RS
sterowanie temp. pokojową, kotła CO i CWU,
sterowanie temp. zaworów mieszających*,
podgląd temp. zewnętrznej*
tygodniowy program ogrzewania
sterownik ze stacją dokującą
*dostępne przy współpracy z modułem zaworu mieszającego

5V DC
Bezprzewodowy
1,3W



ST-296
REGULATOR POKOJOWY RS
sterowanie temp. pokojową, kotła CO i CWU,
sterowanie temp. zaworów mieszających*,
podgląd temp. zewnętrznej*
tygodniowy program ogrzewania
*dostępne przy współpracy z modułem zaworu mieszającego

12V DC
Przewodowy
1,3W



ST-292 v2
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
sterowanie temp. pokojową
histereza w zakresie od 0,2 do 8*C
program dzień/noc
grzanie/chłodzenie

Baterie 2xAA 1,5V
Bezprzewodowy



ST-292 v3
REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY
komunikacja bezprzewodowa
sterowanie temp. pokojową
histereza w zakresie od 0,2 do 8*C
program dzień/noc

Baterie 2xAA 1,5V
Przewodowy

Akcesoria, które robią różnicę

ST-260



ZESTAW DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI RS

Wi-Fi RS



MODUŁ WI-FI

logowanie do panelu emodul.pl
zdalna kontrola pracy kotła
podgląd na urządzenia w instalacji
edycja parametrów sterownika głównego

LADDOMAT 21-60 R32



LADDOMAT

wydłuża żywotność kotła,
zmniejsza zużycie opału,
eliminuje zjawisko kondensacji,
ogranicza zjawisko korozji niskotemperaturowej

i-1m



MODUŁ ZAWORU MIESZAJĄCEGO

przeznaczony do rozbudowy sterownika głównego (nie pracuje samodzielnie)
płynne sterowanie zaworem (trój lub czterodrogowym)
sterowanie pracą pompy zaworu


WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁA BACA



MIARKOWNIK CIĄGU

Urządzenie termostatyczne, które steruje temperaturą w kotle bez użycia prądu.

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY CIĄG KOMINOWY



+



LUB



WENTYLATOR WYCIĄGOWY


Wentylator wyciągowy z dwoma wariantami podłączenia czopucha: przelotowym (w jednej osi) lub bocznym - z wyprowadzeniem spalin w pozycji pionowej. **Do obsługi wentylatora wymagany jest sterownik ST-24 lub ST-880**.

STEROWNIK ST-24

Sterownik przeznaczony do obsługi wentylatora wyciągowego oraz jednej pompy obiegu wody CO.

STEROWNIK ST-880

Sterownik przeznaczony do obsługi wentylatora wyciągowego, pompy CO (lub bufora), pompy CWU, pompy dodatkowej, zaworu mieszającego. Posiada także możliwość podłączenia regulatora pokojowego.

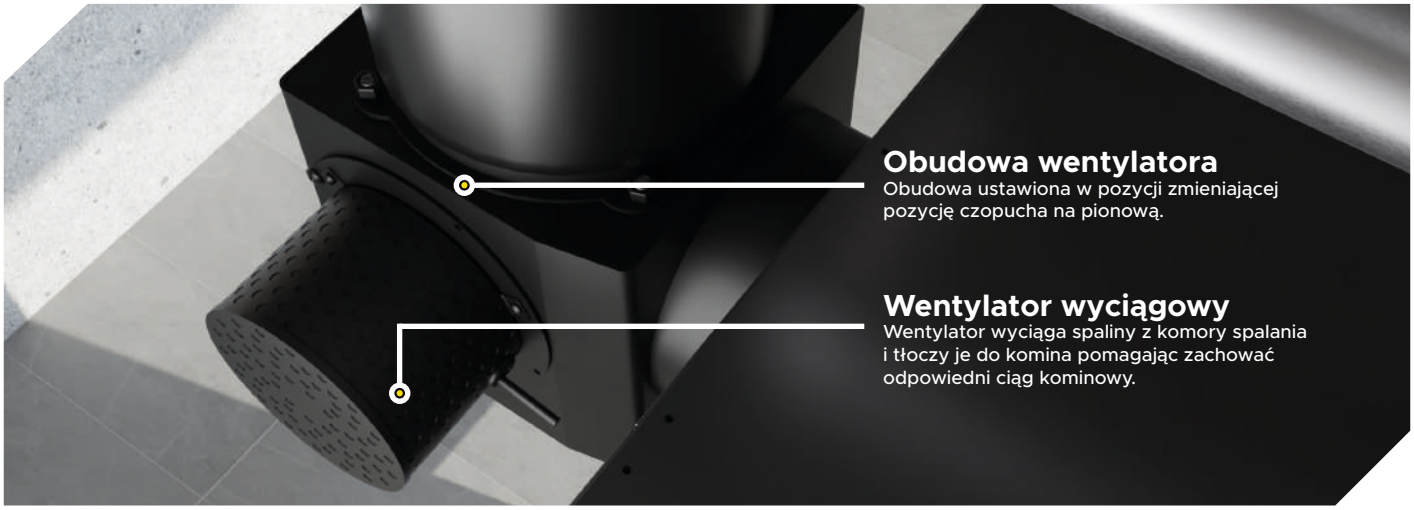


NASZ AUTORSKI PALNIK
DO KOTŁÓW ZASILANYCH PELLETEM

Niezawodność i trwałość
Nowatorska konstrukcja gwarantuje niezawodność, co sprawia, że palnik jest solidnym elementem systemu ogrzewania.

Innowacyjne czyszczenie
Nowoczesna komora nadmuchowa i paleniskowa zapewnia łatwe utrzymanie czystości.

Szybkie i efektywne rozpalanie
Wysokowydajna zapalarka umożliwia szybkie uruchomienie palnika, zapewniając komfortowe użytkowanie.

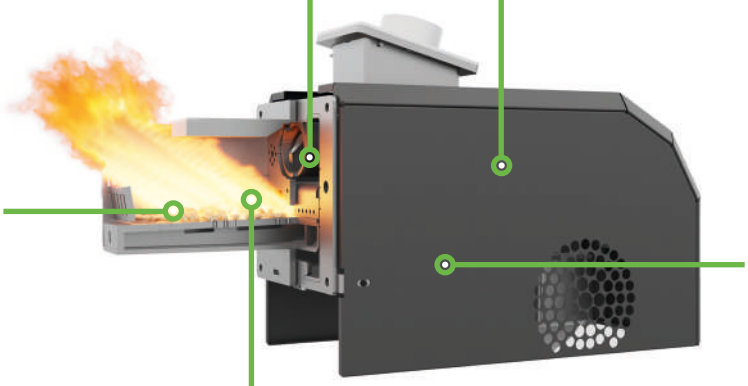

Bezpieczna eksploatacja
Palnik, dzięki swojej budowie, jest zabezpieczony przed cofnięciem płomienia w sposób mechaniczny i poprzez czujnik temperatury.

Łatwy montaż i serwis
Zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze serwisowej, co przekłada się na wygodę użytkowania oraz oszczędność w dłuższej perspektywie.

ZGAZOWYWANIE DREWNA

EKO WOOD II



Ekologiczne spalanie oraz wysoką sprawność osiągamy, spalając drewno opałowe pocięte na odpowiednią długość, porąbane na kawałki i wysuszone do wilgotności 12-20%. Spalanie w naszych kotłach zgazowujących drewno odbywa się w trzech fazach:

Suszenie – opał jest podgrzewany, a pozostała w nim woda odparowywana.

Karbonizacja – wzrost temperatury powoduje wydzielanie się z drewna gazu drzewnego. Gaz drzewny jest mieszany z powietrzem i doprowadzany do dyszy ceramicznej. Mieszanina gazu drzewnego i powietrza spala się w bardzo wysokiej temperaturze w tunelu komory spalania.



Utlenianie – węgiel drzewny pozostały po procesie karbonizacji jest spalany. Ilość gazu wytwarzanego z drewna zależy od rodzaju wsadu. Warto pamiętać, że wsad w komorze załadowanej drewnem bukowym lub grabowym będzie spalany dłużej, niż taki sam wsad drewna świerkowego lub sosnowego.

Opcjonalnie kocioł **EKO WOOD II** można wyposażyć w wężownicę schładzającą, która zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem.

Więcej informacji na temat kotła **EKO WOOD II** zgazowującego drewno znajdziesz na str. 9

ZOBACZ RÓWNIEŻ



LADDOMAT 21-60 R32

Laddomat to termostatyczny zawór mieszający montowany przy kotle zgazowującym drewno **EKO WOOD II**, który szybko podnosi temperaturę wody powrotnej i chroni wymiennik przed korozją niskotemperaturową oraz osadzaniem się smoły.

Jego zastosowanie zwiększa efektywność spalania, ogranicza zużycie paliwa i znacząco wydłuża żywotność kotła.

WĘŻOWNICA C.W.U.

WYDAJNY SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Ciepła woda bez dodatkowego zbiornika C.W.U.

Wężownica C.W.U. stanowi kluczowy element instalacji grzewczej, odpowiedzialny za efektywne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, zastępując działanie oddzielnego zbiornika C.W.U. Zapewnia szybkie przekazywanie energii cieplnej oraz stabilną pracę całego systemu.

Wykonana z miedzi i posiadająca atest higieniczny, skutecznie ogranicza rozwój bakterii, w tym Legionella. Zastosowanie materiałów o wysokiej jakości przekłada się na trwałość, odporność na korozję oraz długą żywotność.

W połączeniu z nowoczesnymi systemami grzewczymi wężownica zapewnia wysoki komfort użytkowania, minimalizując straty energii oraz potrzebę częstych przeglądów. **Opcjonalne wyposażenie w zawór antyoparzeniowy dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.**



POLSKI PRODUKT

ZMNIEJSZENIE STRAT

wężownica minimalizuje straty energii oraz konieczność przeglądów,

ZWIĘKSZENIE

zwiększone bezpieczeństwo dzięki zaworowi antyoparzeniowemu,

WYDAJNOŚĆ

optymalne przekazywanie ciepła i szybsze podgrzewanie wody.



HYDRO SILVER
kocioł centralnego ogrzewania
wyposażony w wężownicę C.W.U.
str. 2




HYDRO VEGAS
kocioł centralnego ogrzewania
wyposażony w wężownicę C.W.U.
str. 3



BUFOR CIEPŁA SW
zbiornik buforowy
wyposażony w wężownicę C.W.U.
str. 18

WYKRES SPRAWNOŚCI KOTŁÓW

Porównanie sprawności kotłów z manualnym i automatycznym czyszczeniem wymiennika

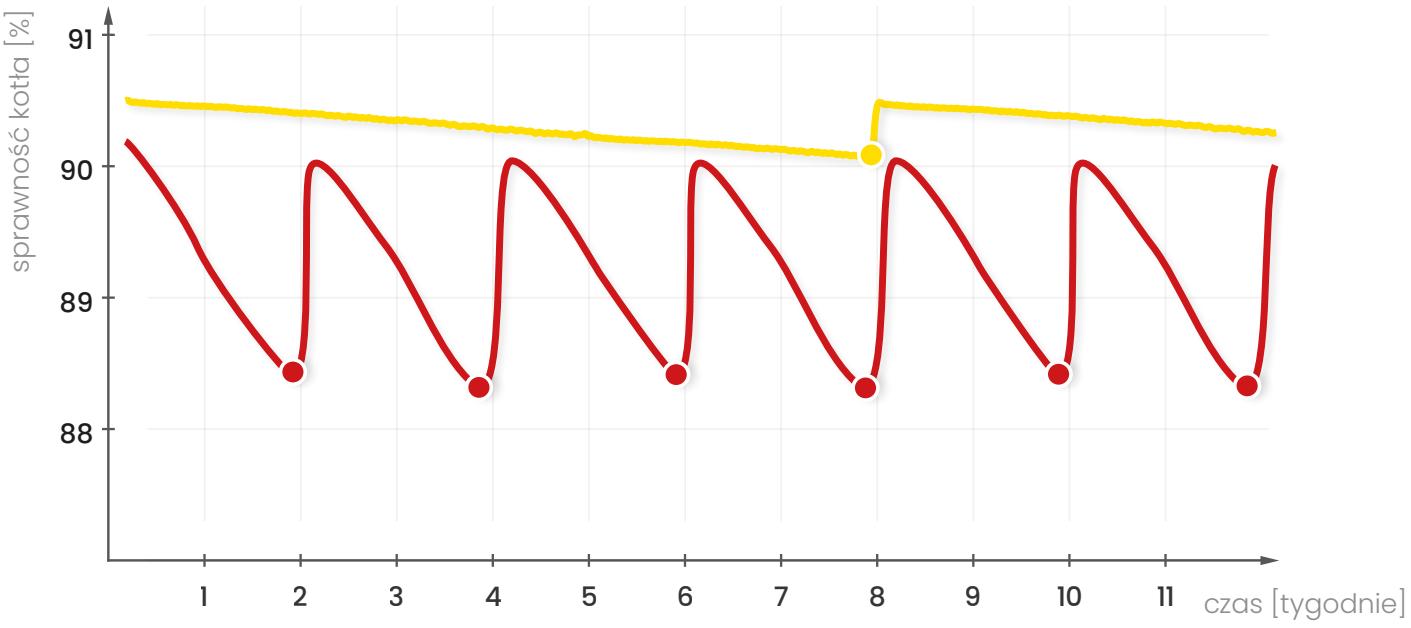

Kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika (2 razy dziennie)
Czyszczenie manualne kanałów spalinowych i spirali czyszczących

Kocioł z manualnym czyszczeniem wymiennika
Czyszczenie kanałów spalinowych i wymiennika

ZBIORNIKI BUFOROWE



ZBIORNIK BUFOROWY

WISZĄCY

Bufory w wersji wiszącej, o pojemności 61 i 100 litrów posiadają 4 mufy 6/4” na bocznych ścianach pozwalające na podłączenie kilku urządzeń.

GWARANCJA	DODATKOWY	OCIEPLENIE
na okres 24 miesięcy	króciec do grzałki	pianą PUR

Dostępne modele:

W60 W100



ZBIORNIK BUFOROWY

STOJĄCY

Większe zbiorniki typu S wykonane są z wysokogatunkowej stali 4mm. Bufory stojące Stalmark posiadają 8 muf 6/4” oraz dodatkową, do wpięcia grzałki elektrycznej.

GWARANCJA	DODATKOWY	OCIEPLENIE
na okres 24 miesięcy	króciec do grzałki	pianą PUR

Dostępne modele:

S200 S300 S500 S800 S1000



ZBIORNIK BUFOROWY

STOJĄCY Z WĘŻOWNICĄ C.W.U.

Zbiorniki buforowe typu SW wyposażone są w miedzianą, higieniczną wężownicę o powierzchni odbioru 3,14m^2 do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

GWARANCJA	DODATKOWY	OCIEPLENIE
na okres 24 miesięcy	króciec do grzałki	pianą PUR

Dostępne modele:

SW500 SW800 SW1000



ZBIORNIK BUFOROWY

LEŻĄCY

Zbiornik buforowy wykonany ze stali 4mm w wersji leżącej (L). Bufory leżące Stalmark posiadają 8 muf 6/4” oraz dodatkową, do wpięcia grzałki elektrycznej.

GWARANCJA	DODATKOWY	OCIEPLENIE
na okres 24 miesięcy	króciec do grzałki	pianą PUR

Dostępne modele:


L500 L800 L1000

DANE TECHNICZNE
ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH

Poniższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.


Dane techniczne **ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH WISZĄCYCH (W)**			
Model bufora	**-**	**W 60**	**W 100**
Pojemność magazynowa	l	61	102
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90
Minimalna temperatura pracy	°C	6	6
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	3
Strata postojowa	W	39	48
Klasa efektywności energetycznej		B	B
Materiał ocieplenia		Piana PUR	
Waga netto	kg	40	54

Wymiary - **BUFORÓW CIEPŁA WISZĄCYCH (W)**									
Wymiar / Model bufora	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
W 60	759	526	355	604	190	154	180	126	242
W 100	933	602	375	766	195	166	180	126	242

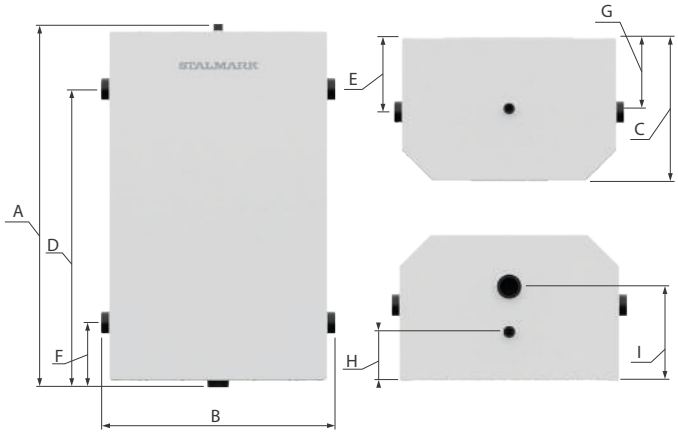

Dane techniczne **ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH STOJĄCYCH (S), STOJĄCYCH Z WĘŻOWNICĄ (SW) I LEŻĄCYCH (L)**														
Model bufora	**-**	**S 200**	**S 300**	**S 500 L 500**	**S 800 L800**	**S 1000 L1000**	**SW 500**			**SW 800**			**SW 1000**		
Pojemność magazynowa	l	198	274	505	794	960	494			784			944		
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90	90	90	90			90			90		
Minimalna temperatura pracy	°C	6	6	6	6	6	6			6			6		
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	3	3	3	3	3			3			3		
Strata postojowa	W	75	89	114	118	122	115			121			129		
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C	C	C	C			C			C		
Materiał ocieplenia		Piana PUR													
Waga netto	kg	88	108	205	270	320	229			294			334		
Waga netto*	kg	78	98	180	238	280	204			262			294		
Temp. pracy wężownicy wody bufora/wody z sieci/wody z wężownicy	°C	-	-	-	-	-	80/10/40	70/10/40	50/10/40	80/10/40	70/10/40	50/10/40	80/10/40	70/10/40	50/10/40
Moc wężownicy	kW	-	-	-	-	-	86	58	24	86	58	24	86	58	24
Wydajność wężownicy	m³/h	-	-	-	-	-	2,5	1,7	0,7	2,5	1,7	0,7	2,5	1,7	0,7
Ilość dostępnej wody dla przepływu 0,7m³/h	l	-	-	-	-	-	530	350	130	760	495	225	820	560	250
Maks. ciśnienie robocze wężownicy	bar	-	-	-	-	-	10			10			10		

* Waga zbiornika podana w wersji z pokrowcem

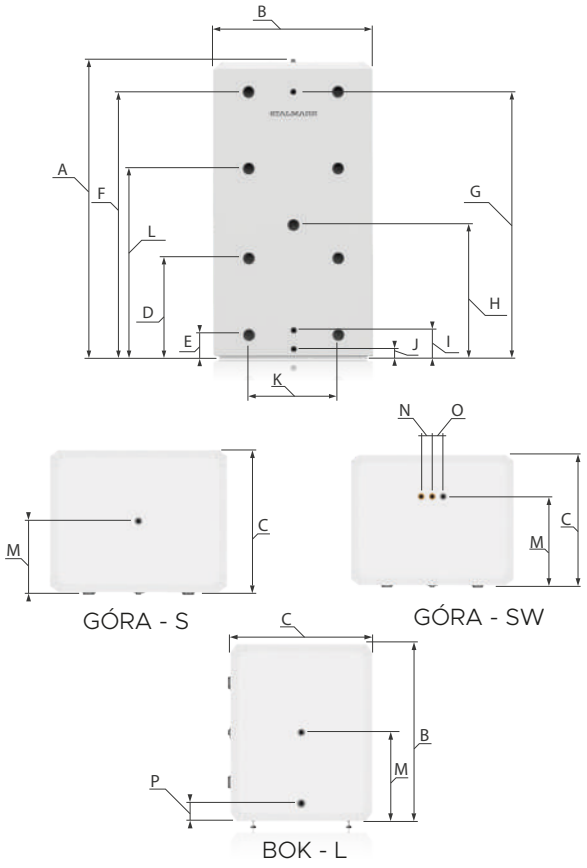

Wymiary **ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH STOJĄCYCH (S), STOJĄCYCH Z WĘŻOWNICĄ (SW) I LEŻĄCYCH (L)**																
Wymiar / Model bufora	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]
S 200	1302	567	522	470	132	1146	1146	639	132	59	248	808	268	-	-	-
S 300	1302	834	522	470	132	1146	1302	708	132	59	413	808	268	-	-	-
S 500 / SW 500 / L 500	1569	834	682	534	134	1403	1403	708	158	61	468	1003	348/477/417	-/60/-	-/60/-	-/92/-
S 800/ SW 800 / L 800	1948	947	750	638	138	1776	1776	1076	158	61	570	1276	381/511/474	-/60/-	-/60/-	-/109/-
S 1000 / SW 1000 / L 1000	1958	1082	767	638	138	1776	1776	1182	158	61	644	1276	389/519/540	-/60/-	-/60/-	-/103/-

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi. Mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z buforem.
Przy ich zamontowaniu wysokość bufora wzrasta od 25 do 50mm.



OPCJONALNA OBUDOWA

MIĘKKA OBUDOWA

WARIANT EKONOMICZNY W ELEGANCKIM WYDANIU

Zadbaj o wyjątkowy wygląd swojej kotłowni wybierając zbiornik buforowy Stalmark wyposażony w stylową obudowę ze skaju. Miękka obudowa zapewnia estetyczny wygląd oraz dodatkową odporność na warunki zewnętrzne.

Dostępna dla wszystkich stojących buforów ciepła.

STALMARK
PRODUCENT KOTŁÓW C.O.



Patryk Pieniak
Specjalista ds. eksportu

+48 780 599 450

export@stalmark.pl

STALMARK

+48 33 476 13 26 wew. 2

biuro@stalmark.pl

TECH STEROWNIKI

+48 33 432 27 50

serwis@techsterowniki.pl

Infolinia Serwisowa Stalmark:
pon - pt w godz. 7.00 - 18.00
sobota w godz. 8.00 - 13.00

ZUM 5 KLASA ECODESIGN

Firma STALMARK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w zrozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od tych przedstawionych na wizualizacjach.

STALMARK sp. z o.o. sp. k.
ul. Krakowska 140B, 34-120 Andrychów
tel. + 48 33 476 13 26, biuro@stalmark.pl

Katalog ver. 1.1/2027